
Articolo 536301


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra SL freno anteriore

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm





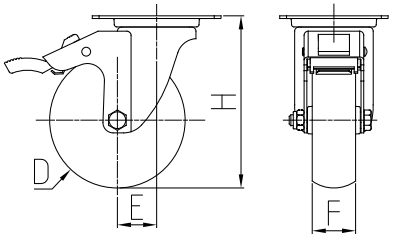



Descrizione ruota

Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A. Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente, ottenuto tramite rivettatura di due dischi.

Organo di Rotolamento

Il mozzo contiene una boccola in poliammide 6 caricata in bisolfuro di molibdeno per renderla autolubrificante.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere a scorrimento in piste calibrate ottenute sui componenti stampati: Perno centrale integrale all'anello tenuta sfere.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	110 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	95X80
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	8.8 mm
Disassamento (E)	33 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	65 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com