
Articolo 580110

Ruote motrici in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa

Diametro (D) 230mm, Larghezza (F) 75 mm



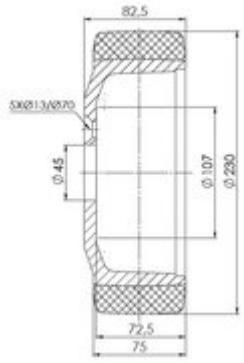

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa

Organo di Rotolamento

Nucleo ottenuto da fusione in ghisa opportunamente rilavorata per ottenere gli opportuni fissaggi

Diametro (D)	230 mm
Larghezza (F)	75 mm
Diametro Foro Centrale (DD)	45 mm
Larghezza nucleo	82.5 mm
Descrizione fori di fissaggio (DH)	5xØ13/Ø70
Offset flangia In	72.5 mm
Offset flangia Out	10 mm

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com