
Articolo 580206

Ruote motrici in poliuretano TR-PowerHigh con attacco a flangia centrale con 4 fori di fissaggio, nucleo in ghisa

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm



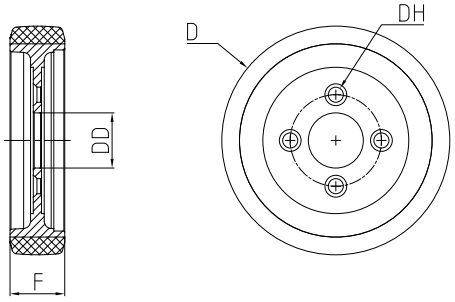

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa

Organo di Rotolamento

Nucleo ottenuto da fusione in ghisa opportunamente rilavorata per ottenere gli opportuni fissaggi

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Foro Centrale (DD)	60.3 mm
Descrizione fori di fissaggio (DH)	4xØ16,5
Portata a 4Km/h	900 daN
Portata a 6Km/h	900 daN
Portata a 10Km/h	630 daN
Portata a 16Km/h	360 daN

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com