
Articolo 581109

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 350mm, Larghezza (F) 100 mm



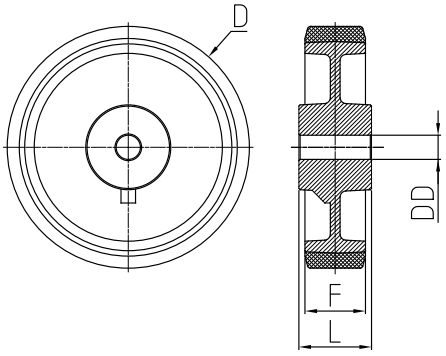

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica. Sono utilizzabili anche come ruote motrici: il mozzo della ruota è realizzato in modo da poter essere facilmente rilavorato per ottenere una sede chiavetta o un alloggiamento per calettatore.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	350 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Mozzo (Foro Passante)	120 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Dimensione massima foro	80 mm
Foro Motrice (DD)	50 H7
Portata a 6Km/h	2700 daN
Portata a 10Km/h	2200 daN
Carico statico	4700 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com