
Articolo 582178

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa

Diametro (D) 300mm, Larghezza (F) 100 mm



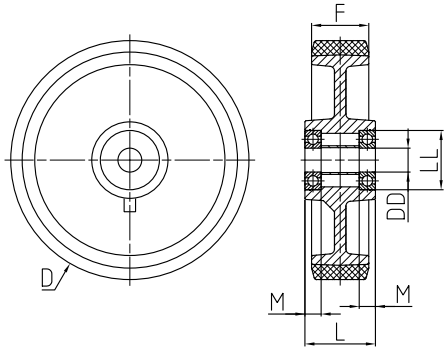

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	300 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Foro (DD)	45 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Diametro Sede (LL)	85 mm
Profondità Sede (M)	19 mm
Portata a 6Km/h	2400 daN
Portata a 10Km/h	1950 daN
Carico statico	3400 daN
Scorrevolezza	660 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com