Articolo 585403

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso P

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh, alto spessore; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento


Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente .



Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	170 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	450 daN
Portata a 6Km/h	360 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

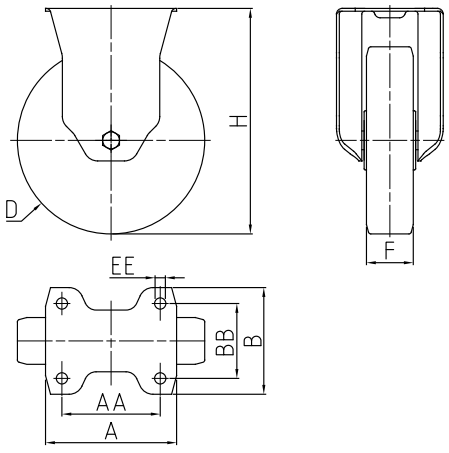

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com