
# Articolo 588507

**Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD, freno posteriore registrabile**

**Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 60 mm**





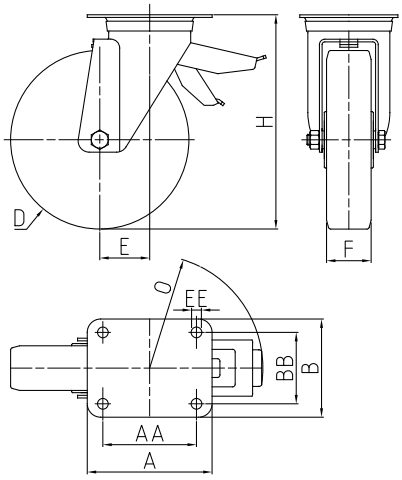


### Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

### Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

### Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio. Freno posteriore registrabile: un'azione sulla regolazione del freno varia l'efficienza di frenatura del prodotto.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 250 mm |
| Larghezza (F) | 60 mm |
| Altezza Totale (H) | 320 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 175X140 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 140X105 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 14 mm |
| Disassamento (E) | 74 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 166 mm |
| Portata a 4Km/h | 1500 daN |
| Portata a 6Km/h | 1200 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ● |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ○ ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com