

Articolo 588767

Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EEG EHD con freno

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 60+60 mm



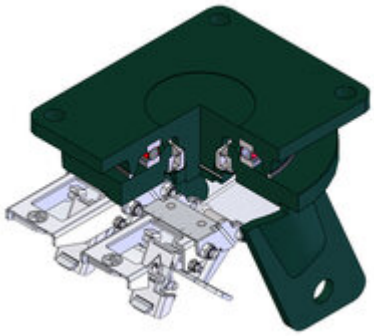

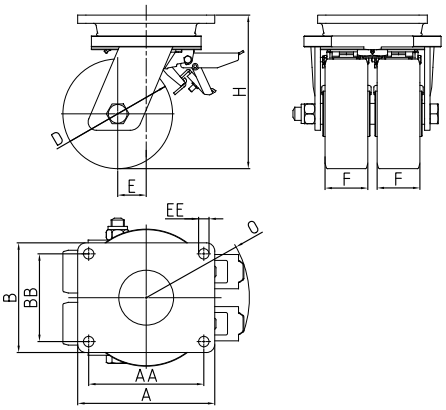

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio. Freno registrabile ad azionamento posteriore, con due pedali separati, con bloccaggio delle solo ruote.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	60+60 mm
Altezza Totale (H)	330 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	250X200
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	210X160
Diametro Fori Piastra (EE)	19 mm
Disassamento (E)	62 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	190 mm
Portata a 4Km/h	3000 daN
Portata a 6Km/h	2400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com