
Articolo 590201


Rulli transpallet in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in acciaio, supporto rotante piastra EEG MHD molleggiato

Diametro (D) 50mm, Larghezza (F) 32+32 mm





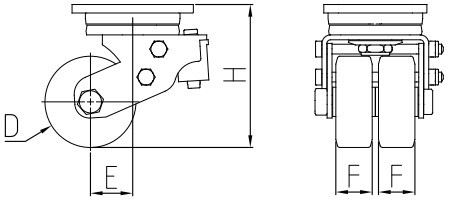



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh, durezza 92+/-3 Shore A, con profilo bombato. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

1) Piastra: piastra in acciaio forgiato con perno integrato, zincata elettroliticamente 2) Forcella principale fissa: forcella imbutita elettrosaldata alla flangia, zincata elettroliticamente 3) Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici 4) Molle in poliuretano 5) Sistema anti allentamento dado 6) Forcella interna mobile: forcella imbutita e zincata elettroliticamente

Diametro (D)	50 mm
Larghezza (F)	32+32 mm
Altezza Totale (H)	93 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	34 mm
Corsa max. di molleggio	7 mm
Precarico di molleggio	30 mm
Carico massimo di molleggio	250 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Portata a 6Km/h	240 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com