
Articolo 593110F12

Rulli transpallet in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in acciaio con labirinti

Diametro (D) 85mm, Larghezza (F) 105 mm



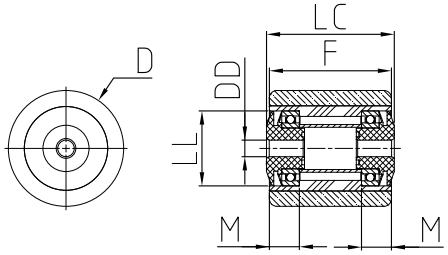

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR-PowerHigh; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo ottenuto da tubo in acciaio con labirinti e distanziale interno, anelli di protezione in materiale termoplastico con labbro integrato, montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite lavorazione meccanica di un tubo laminato ed è sede per cuscinetti a sfera serie 6006 con schermatura stagna tipo 2RS. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti e labirinti.

Diametro (D)	85 mm
Larghezza (F)	105 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Quota di montaggio (LC)	110 mm
Diametro Sede (LL)	55 mm
Profondità Sede (M)	22 mm
Portata a 4Km/h	1050 daN
Portata a 6Km/h	840 daN
Carico statico	1300 daN
Scorrevolezza	540 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com