
Articolo 602402

Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm



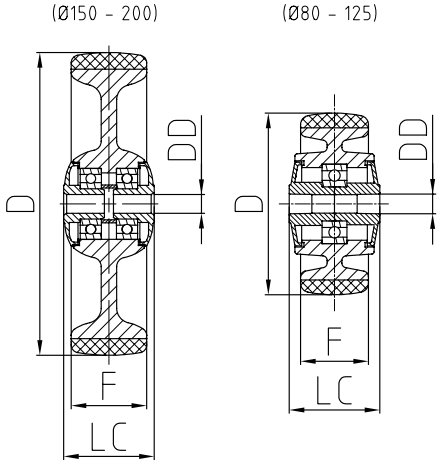

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano termoplastico; durezza 55 Shore D.
Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno. La ruota diametro 250 mm ha il mozzo con cuscinetti a sfera schermati montati nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Diametro Foro (DD)	8 mm
Lunghezza Mozzo (L)	40 mm
Quota di montaggio (LC)	45 mm
Portata a 4Km/h	200 daN
Portata a 6Km/h	160 daN
Carico statico	300 daN
Scorrevolezza	200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com