
Articolo 602404

Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm



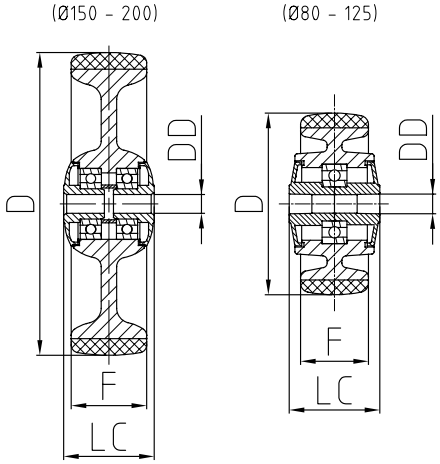

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano termoplastico; durezza 55 Shore D.
Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno. La ruota diametro 250 mm ha il mozzo con cuscinetti a sfera schermati montati nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Lunghezza Mozzo (L)	47 mm
Quota di montaggio (LC)	60 mm
Portata a 4Km/h	350 daN
Portata a 6Km/h	280 daN
Carico statico	700 daN
Scorrevolezza	300 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com