
Articolo 606722


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





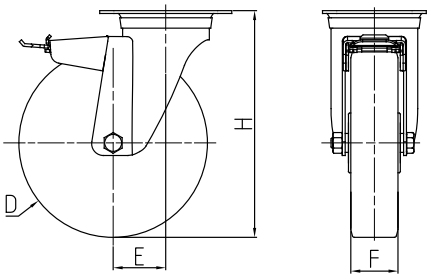



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli in acciaio inox con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con lubrificatura a grasso. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	35 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	170 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a rulli inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com