

Articolo 608246

Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra P freno posteriore

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm



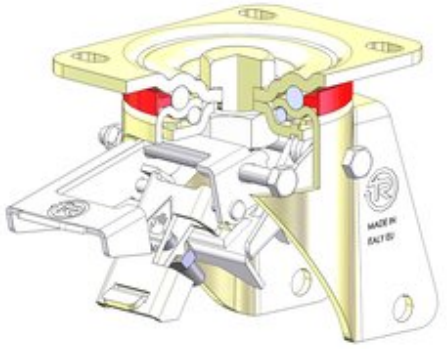

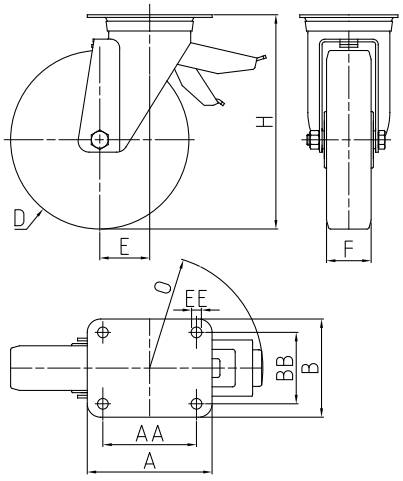

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato; durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno La ruota diametro 250 mm ha il mozzo con cuscinetti a sfera schermati montati nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale composto da vite classe 8.8 e dado. Il freno registrabile consente il bloccaggio della ruota e del supporto.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	250 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	450 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com