

Articolo 609563


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto per ponteggi mobili con attacco a codolo liscio e doppio pedale

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 35 mm



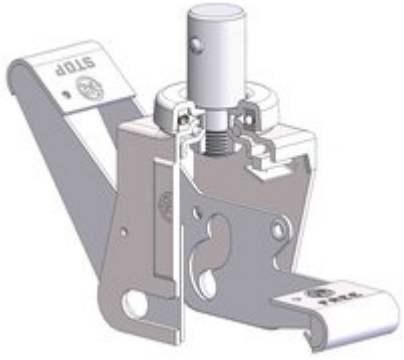

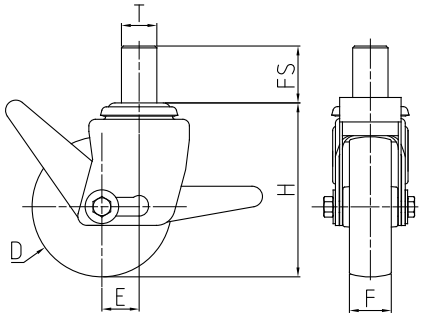



Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Per i supporti per ruote diametro 125 e 150, l'organo di rotazione è formato da una doppia corona di sfere lubrificate a grasso. Per i supporti per ruote diametro 200, l'organo di rotazione è formato da un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificate a grasso. Per i supporti per ruote diametro 150 e 200, perno centrale costituito da codolo liscio in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica. Per i supporti per ruote diametro 125, perno centrale costituito da codolo liscio ricalcato mediante deformazione meccanica.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	35 mm
Altezza Totale (H)	150 mm
Diametro Piastra (G)	89 mm
Diametro Codolo Liscio (T)	38 mm
Lunghezza Codolo Liscio (FS)	57 mm
Disassamento (E)	30 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	130 mm
Portata a 4Km/h	250 daN
Portata EN1004	600 mm
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com