

# Articolo 609654

**Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra per ponteggi mobili**

**Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm**

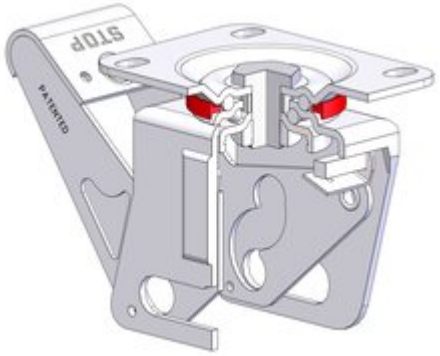

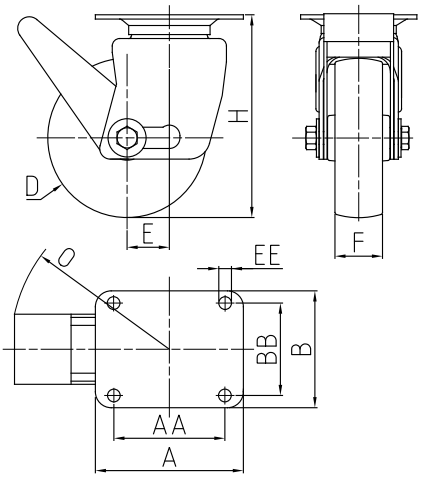


### Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

### Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

### Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Nei supporti per ruote diametro 200, l'organo di rotazione è formato da un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto e da una corona di sfere lubrificate a grasso. Nei supporti per ruote diametro 150, l'organo di rotazione è formato da una doppia corona di sfere lubrificate a grasso. Protezione con anello parapolvere in poliammide 6 arancione. Perno centrale costituito da un perno in acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 150 mm |
| Larghezza (F) | 45 mm |
| Altezza Totale (H) | 192 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 12 mm |
| Disassamento (E) | 40 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 150 mm |
| Portata a 4Km/h | 300 daN |
| Portata EN1004 | 700 mm |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ○ ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ○ ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com