
Articolo 609714


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto per ponteggi mobili con attacco a codolo filettato e doppio pedale

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 45 mm





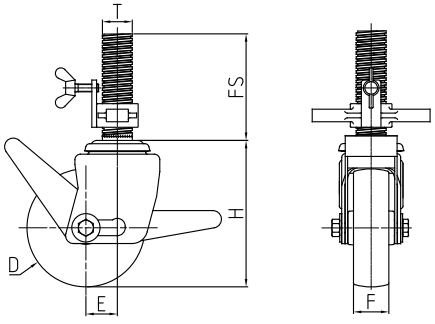



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta a sfere e forcella in lamina di acciaio zincato elettroliticamente. Per i supporti per ruote diametro 150, l'organo di rotazione è formato da una doppia corona di sfere lubrificata a grasso. Per i supporti per ruote diametro 200, l'organo di rotazione è formato da un cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto ed una corona di sfere lubrificate a grasso. Perno centrale costituito da codolo con filetto trapezoidale ricavato da tubo di acciaio e dado bloccato mediante deformazione meccanica.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	45 mm
Altezza Totale (H)	192 mm
Diametro Piastra (G)	83 mm
Diametro Codolo Filettato (T)	M38x6
Lunghezza codolo filettato (FS)	500 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	150 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Portata EN1004	700 mm
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com