Articolo 612406

Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm




Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano termoplastico; durezza 85 Shore A.
Nucleo in materiale termoplastico.

Organo di Rotolamento

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo (diam. 80-125 mm). Mozzo con cuscinetti a sfere a doppia schermatura (diam. 150-200 mm). I cuscinetti sono protetti dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno.

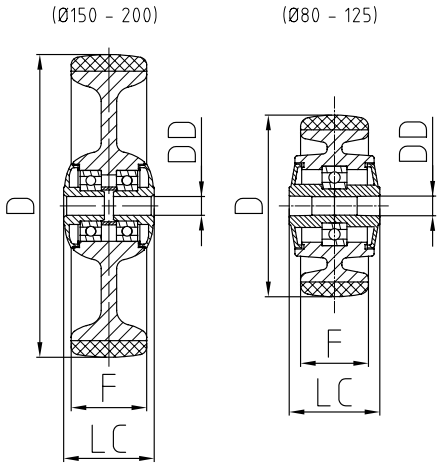

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Foro (DD)	12 mm
Quota di montaggio (LC)	60 mm
Portata a 4Km/h	300 daN
Carico statico	500 daN
Scorrevolezza	300 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com