
# Articolo 616102

**Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante codolo NL**

**Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm**





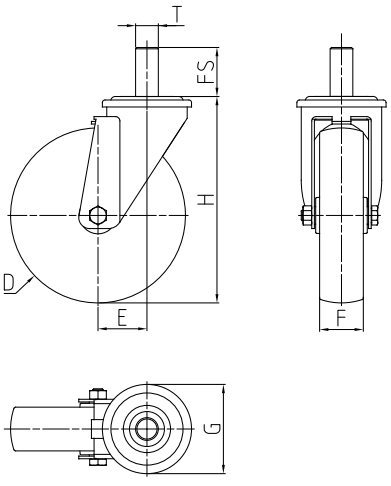


**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 85 Shore A. Nucleo in materiale termoplastico.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Codolo liscio in acciaio zincato. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 100 mm |
| Larghezza (F) | 30 mm |
| Altezza Totale (H) | 128 mm |
| Diametro Piastra (G) | 73 mm |
| Diametro Codolo Liscio (T) | 22 mm |
| Lunghezza Codolo Liscio (FS) | 47 mm |
| Disassamento (E) | 35 mm |
| Portata a 4Km/h | 120 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com