
# Articolo 616701


**Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore**

**Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 30 mm**





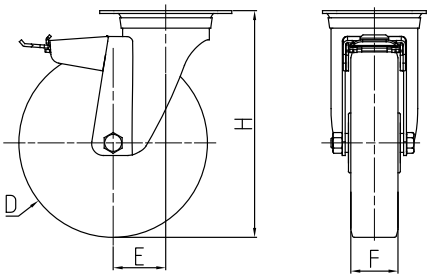


### Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano iniettato, durezza 85 Shore A. Nucleo in materiale termoplastico.

### Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli in acciaio inox con gabbia in poliammide 6.

### Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con lubrificatura a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 80 mm |
| Larghezza (F) | 30 mm |
| Altezza Totale (H) | 107 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Disassamento (E) | 40 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 120 mm |
| Portata a 4Km/h | 75 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ● ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ● ● |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com