
Articolo 620206

Ruote motrici in poliuretano TR-Roll con attacco a flangia centrale con 4 fori di fissaggio, nucleo in ghisa

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm



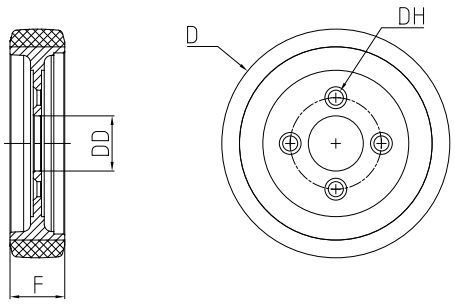

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato TR Roll, durezza 75 Shore A.
Nucleo in ghisa

Organo di Rotolamento

Nucleo ottenuto da fusione in ghisa opportunamente rilavorata per ottenere gli opportuni fissaggi

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Foro Centrale (DD)	60.3 mm
Descrizione fori di fissaggio (DH)	4xØ16,5
Portata a 4Km/h	700 daN
Portata a 6Km/h	490 daN
Portata a 10Km/h	280 daN

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com