
# Articolo 622102ESD

**Ruote in poliuretano ESD "TR Roll", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, nucleo in alluminio**

**Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm**



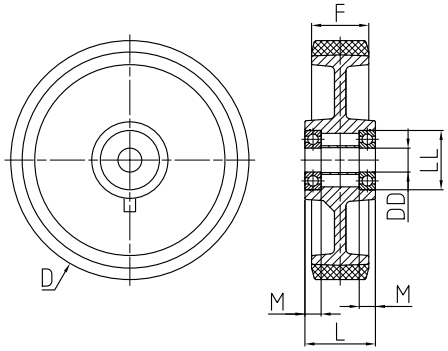


## Descrizione ruota

Rivestimento: alto spessore di poliuretano elastico ESD "TR-Roll", colore grigio chiaro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 75 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.

## Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 100 mm |
| Larghezza (F) | 40 mm |
| Diametro Foro (DD) | 15 mm |
| Lunghezza Mozzo (L) | 40 mm |
| Diametro Sede (LL) | 32 mm |
| Profondità Sede (M) | 9 mm |
| Portata a 4Km/h | 240 daN |
| Portata a 6Km/h | 240 daN |
| Carico statico | 320 daN |
| Scorrevolezza | 240 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ●●●●○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ●●●●● |
| Silenziosità | ●●●●● |
| Superamento Ostacoli | ●●●●● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ●●●○○ |
| Protezione dei Pavimenti | ●●●●● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com