
Articolo 622113ESD

Ruote in poliuretano ESD "TR Roll", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, nucleo in alluminio

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm



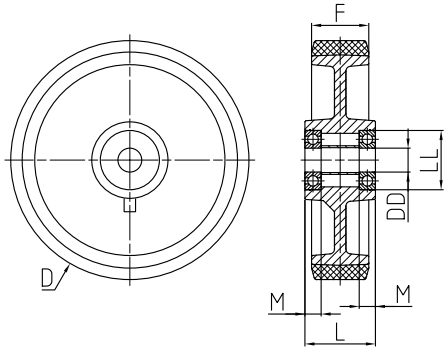

Descrizione ruota

Rivestimento: alto spessore di poliuretano elastico ESD "TR-Roll", colore grigio chiaro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 75 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	40 mm
Diametro Sede (LL)	47 mm
Profondità Sede (M)	14 mm
Portata a 4Km/h	280 daN
Portata a 6Km/h	280 daN
Carico statico	400 daN
Scorrevolezza	280 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com