
Articolo 622109

Ruote in poliuretano "TR-Roll", nucleo in ghisa

Diametro (D) 400mm, Larghezza (F) 100 mm



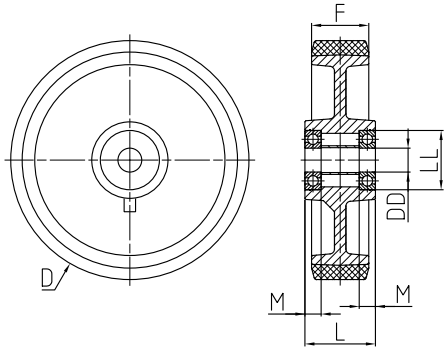

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	400 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Foro (DD)	40 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Diametro Sede (LL)	80 mm
Profondità Sede (M)	18 mm
Portata a 4Km/h	1700 daN
Portata a 6Km/h	1700 daN
Carico statico	2000 daN
Scorrevolezza	900 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com