
# Articolo 622503

**Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in poliammide 6**

**Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm**



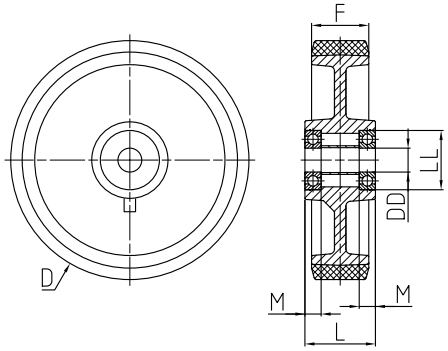


**Descrizione ruota**

Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in poliammide 6.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 125 mm |
| Larghezza (F) | 40 mm |
| Diametro Foro (DD) | 15 mm |
| Lunghezza Mozzo (L) | 40 mm |
| Diametro Sede (LL) | 32 mm |
| Profondità Sede (M) | 9 mm |
| Portata a 4Km/h | 250 daN |
| Portata a 6Km/h | 250 daN |
| Carico statico | 300 daN |
| Scorrevolezza | 250 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere inox |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ● ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com