Articolo 625222

Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NLX

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm




Descrizione ruota
Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio inossidabile AISI 304.



Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	128 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Portata a 4Km/h	200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

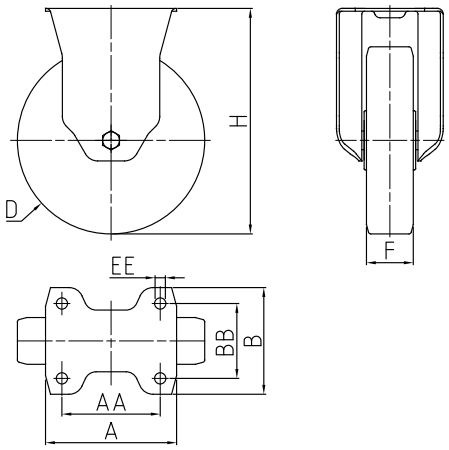

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com