Articolo 625534

Ruote in poliuretano "TR Roll", nucleo in poliammide 6, supporto fisso PX

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm






Descrizione ruota
Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto
Supporto costituito da forcella in acciaio inossidabile AISI 304.

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	205 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Portata a 4Km/h	400 daN
Portata a 6Km/h	360 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere inox

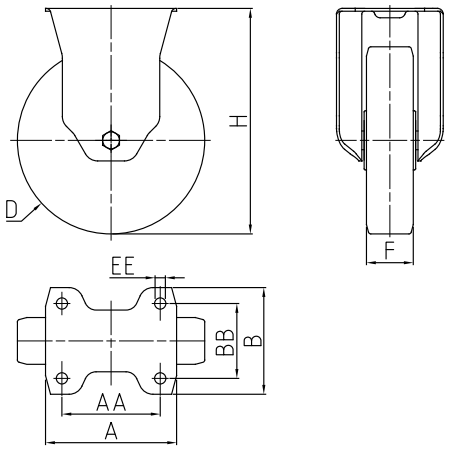

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com