

Articolo 626504

Ruote in poliuretano TR-ROLL, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra molleggiato EES MHD con freno

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm



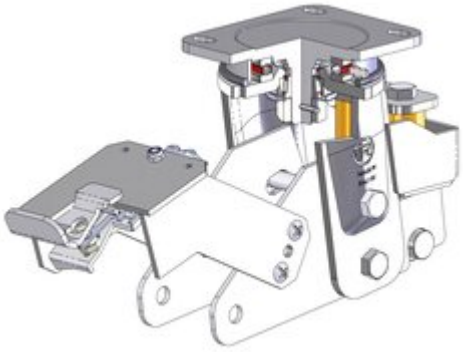

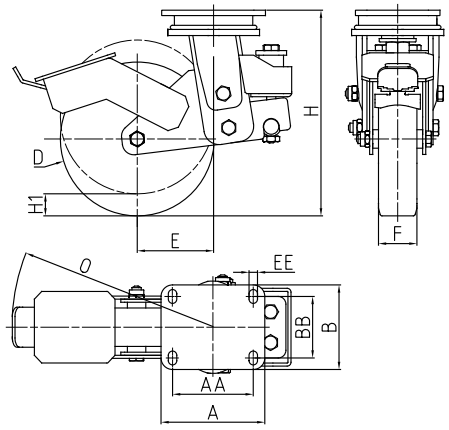

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso. Ruota montata con parafili di protezione in acciaio.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto con: - Piastra: acciaio forgiato con perno integrato zincata elettroliticamente - Forcella esterna fissa: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, sagoma a U elettrosaldata alle orecchie, zincatura elettrolitica - Organi di rotazione: cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici - Forcella interna mobile: orecchie elettrosaldate al tubetto - Molle in poliuretano - Ingrassatore - Sistema anti allentamento dado. Abbinato a freno anteriore registrabile. Protezioni antischizzo in poliuretano montati sul supporto

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	248 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	100 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	240 mm
Corsa max. di molleggio	25 mm
Precarico di molleggio	50 mm
Carico massimo di molleggio	400 mm
Portata a 4Km/h	550 daN
Portata a 6Km/h	550 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	●●●●●
Movimentazione Manuale Facile	●●●●●
Silenziosità	●●●●●
Superamento Ostacoli	●●●●●
Resistenza Aggressivi Chimici	●●●○○
Protezione dei Pavimenti	●●●●●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com