Articolo 627202ESD

Ruote in poliuretano ESD "TR Roll", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, supporto rotante piastra P con freno anteriore

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 40 mm



Descrizione ruota

Rivestimento: alto spessore di poliuretano elastico ESD "TR-Roll", colore grigio chiaro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 75 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.


Organo di Rotolamento


Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.



Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale composto da vite classe 8.8 e dado. Il freno registrabile consente il bloccaggio della ruota e del supporto.

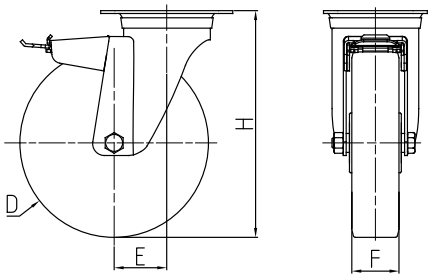



Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	138 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	46 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	123 mm
Portata a 4Km/h	240 daN
Portata a 6Km/h	240 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com