# Articolo 627404ESD

**Ruote in poliuretano ESD "TR Roll", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, supporto rotante piastra M con freno**

**Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm**



### Descrizione ruota

Rivestimento: alto spessore di poliuretano elastico ESD "TR-Roll", colore grigio chiaro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 75 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.


### Organo di Rotolamento


Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.



### Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

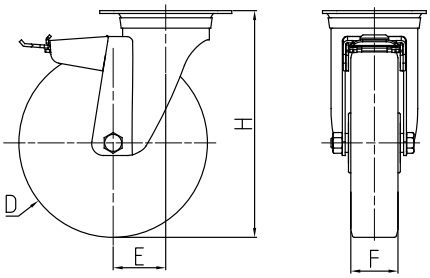


| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 160 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Altezza Totale (H) | 199 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Disassamento (E) | 58 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 178 mm |
| Portata a 4Km/h | 440 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ● |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com