
Articolo 628806

Ruote in poliuretano "TR-Roll", nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 78 mm





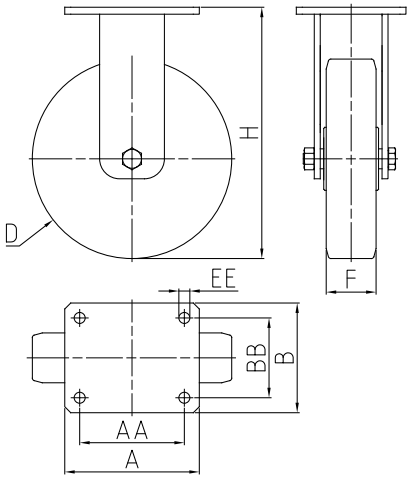

Descrizione ruota
Ruote in poliuretano TR-ROLL, durezza 75 Shore A; nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato e forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	78 mm
Altezza Totale (H)	275 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	175X140
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	140X105
Diametro Fori Piastra (EE)	14.5 mm
Portata a 4Km/h	900 daN
Portata a 6Km/h	900 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com