

# Articolo 629033

**Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante pesante (PT)**

**Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 50 mm**



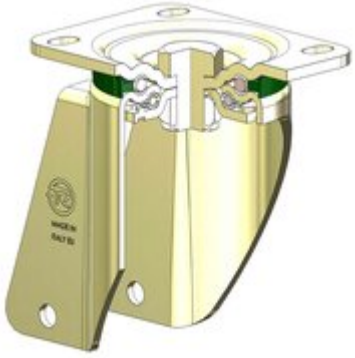

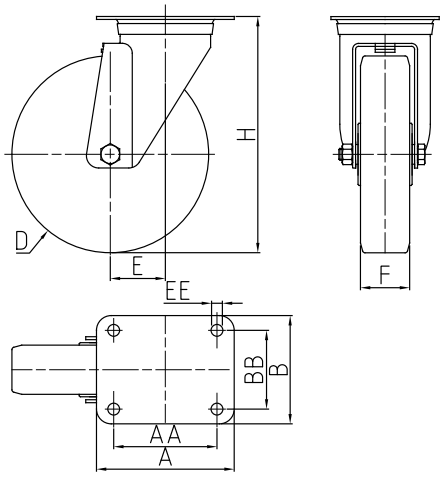


**Descrizione ruota**
Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

**Organo di Rotolamento**
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

**Supporto**
Supporto girevole realizzato con: Piastra: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Forcella: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro; Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso; Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata; Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 125 mm |
| Larghezza (F) | 50 mm |
| Altezza Totale (H) | 170 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 140X110 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 105X80 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 11 mm |
| Disassamento (E) | 70 mm |
| Portata a 4Km/h | 450 daN |
| Portata a 6Km/h | 400 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con cuscinetti a sfere |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ● ● ● ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ● |
| Silenziosità | ● ● ● ● ● |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ● ● |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ● |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com