

Articolo 629233


Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante pesante (PT) con freno

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 50 mm



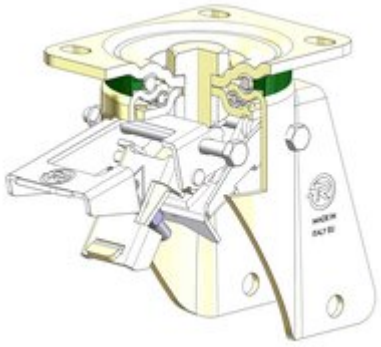

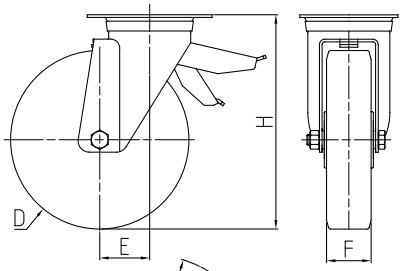



Descrizione ruota
Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto
Supporto girevole realizzato con: Piastra: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Forcella: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro; Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso; Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata; Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio. Freno ad azionamento posteriore registrabile.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	170 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	450 daN
Portata a 6Km/h	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com