Articolo 629904ESD

Ruote in poliuretano ESD "TR Roll", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, supporto rotante piastra PT con freno posteriore

Diametro (D) 160mm, Larghezza (F) 50 mm




Descrizione ruota

Rivestimento: alto spessore di poliuretano elastico ESD "TR-Roll", colore grigio chiaro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (=1GOhm), durezza 75 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.


Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

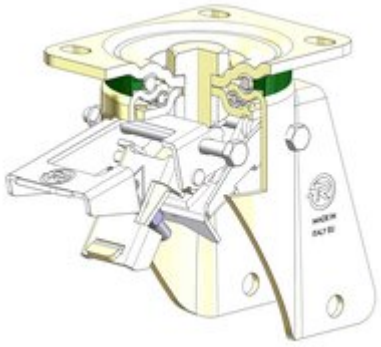

Supporto

Supporto girevole realizzato con: Piastra: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Forcella: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincata gialla elettroliticamente; Anello parapolvere: poliammide 6 verde scuro; Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata con grasso; Piste sfere: lamiera di acciaio al carbonio temprata; Perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio. Freno ad azionamento posteriore registrabile.

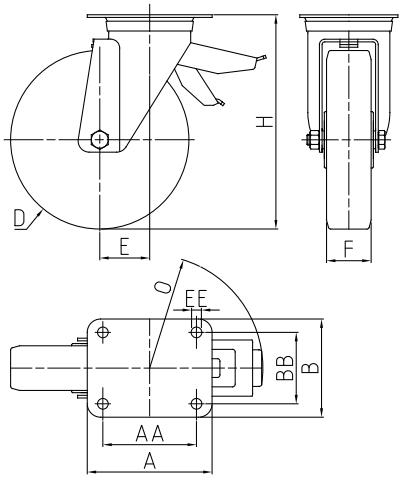

Diametro (D)	160 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	205 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	440 daN
Portata a 6Km/h	440 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com