
Articolo 632366

Ruote in poliuretano Vulkollan® , nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 78 mm



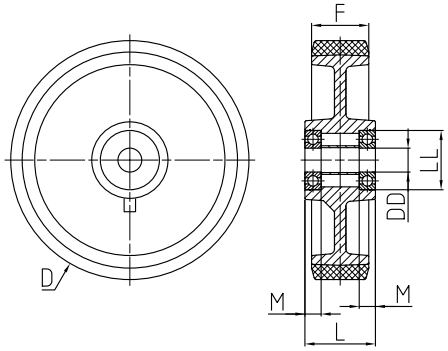

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 92 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	78 mm
Diametro Foro (DD)	30 mm
Lunghezza Mozzo (L)	86 mm
Diametro Sede (LL)	62 mm
Profondità Sede (M)	17 mm
Portata a 4Km/h	1600 daN
Portata a 6Km/h	1300 daN
Carico statico	2000 daN
Scorrevolezza	450 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com