
Articolo 636654

Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EP con freno registrabile

Diametro (D) 150mm, Larghezza (F) 50 mm





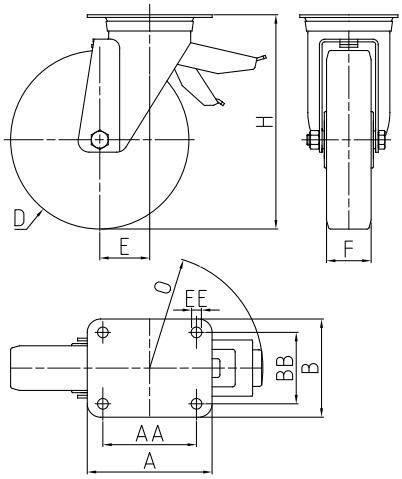

Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 92 +/- 3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto
Supporto costituito da piastra e forcella in lamiera d'acciaio zincato; organo di rotazione formato da un cuscinetto a spinta ELP e un cuscinetto a rulli conici e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da tornitura e filettatura e fissato con dado autobloccante. Il freno registrabile consente il bloccaggio della rotazione di ruota e supporto.

Diametro (D)	150 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	200 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	70 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	126 mm
Portata a 4Km/h	700 daN
Portata a 6Km/h	560 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com