
Articolo 637822

Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato, supporto rotante piastra EP

Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm





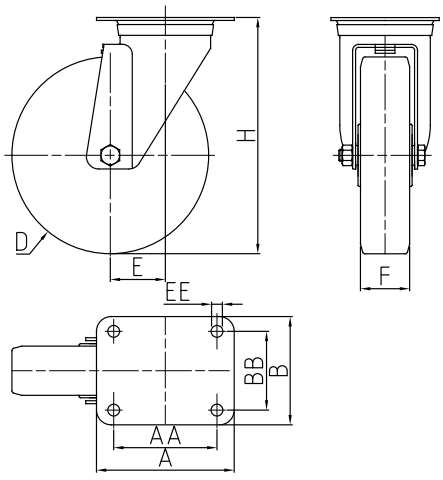

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 93 +/2 Shore A.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio e successiva tornitura ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto costituito da piastra e forcella in lamiera d'acciaio zincato; organo di rotazione formato da un cuscinetto a spinta ELP e un cuscinetto a rulli conici e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da tornitura e filettatura e fissato con dado autobloccante.

Diametro (D)	100 mm
Larghezza (F)	30 mm
Altezza Totale (H)	140 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	46 mm
Portata a 4Km/h	250 daN
Portata a 6Km/h	200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com