
Articolo 638407

Ruote in Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 60 mm





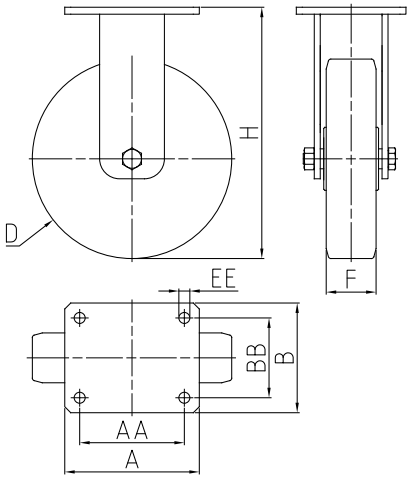

Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 92 +/- 3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto
Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato e forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	60 mm
Altezza Totale (H)	320 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	175X140
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	140X105
Diametro Fori Piastra (EE)	14 mm
Portata a 4Km/h	1500 daN
Portata a 6Km/h	1200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com