
Articolo 638907


Ruote in Vulkollan® , nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD, freno registrabile posteriore

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 60 mm





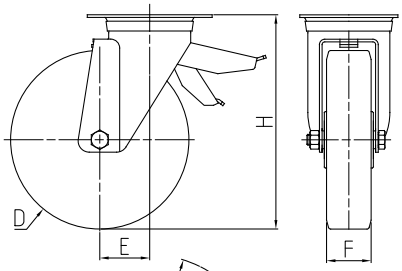



Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato Vulkollan, durezza 92 +/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio. Freno posteriore registrabile: un'azione sulla regolazione del freno varia l'efficienza di frenatura del prodotto.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	60 mm
Altezza Totale (H)	320 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	175X140
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	140X105
Diametro Fori Piastra (EE)	14 mm
Disassamento (E)	74 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	166 mm
Portata a 4Km/h	1500 daN
Portata a 6Km/h	1200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com