
Articolo 641138

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica

Diametro (D) 300mm, Larghezza (F) 100 mm



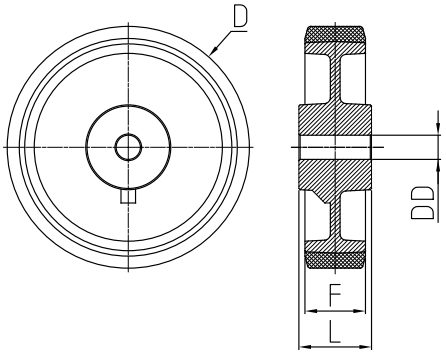

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa meccanica. Sono utilizzabili anche come ruote motrici: il mozzo della ruota è realizzato in modo da poter essere facilmente rilavorato per ottenere una sede chiavetta o un alloggiamento per calettatore.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	300 mm
Larghezza (F)	100 mm
Diametro Mozzo (Foro Passante)	120 mm
Lunghezza Mozzo (L)	100 mm
Dimensione massima foro	80 mm
Foro Motrice (DD)	40 H7
Portata a 4Km/h	2500 daN
Portata a 6Km/h	2000 daN
Carico statico	4200 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com