
Articolo 641266

Ruote in poliuretano "TR" con nucleo in ghisa meccanica, mozzo con sede chiavetta

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm



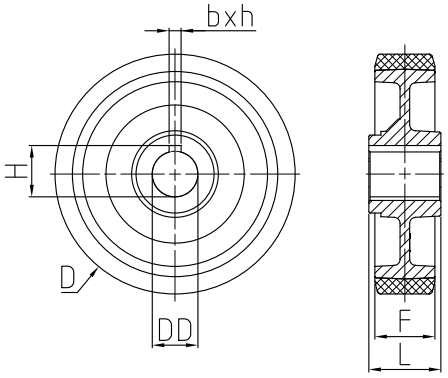

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano "TR", durezza 92 Shore A, nucleo in ghisa meccanica. Mozzo con sede chiavetta. La norma di riferimento standard utilizzata da Tellure Rôta per la realizzazione delle sedi chiavetta è UNI EN 6604-69; pertanto, la tolleranza sulla larghezza della sede chiavetta è JS9.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Lunghezza Mozzo (L)	60 mm
Foro Motrice (DD)	30 H7
Portata a 4Km/h	950 daN
Portata a 6Km/h	750 daN
Carico statico	1500 daN
Scorrevolezza	0 daN
Dimensione nominale chiavetta (bxh)	8X7
Altezza (H)	33.3 mm

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com