
Articolo 642139

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in ghisa

Diametro (D) 360mm, Larghezza (F) 120 mm



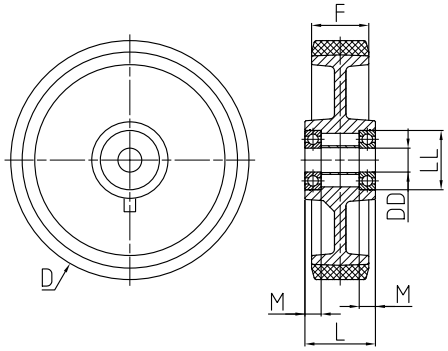

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in ghisa meccanica.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	360 mm
Larghezza (F)	120 mm
Diametro Foro (DD)	40 mm
Lunghezza Mozzo (L)	120 mm
Diametro Sede (LL)	90 mm
Profondità Sede (M)	23 mm
Portata a 4Km/h	2800 daN
Portata a 6Km/h	2200 daN
Carico statico	3800 daN
Scorrevolezza	750 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com