
Articolo 652508

Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 50 mm



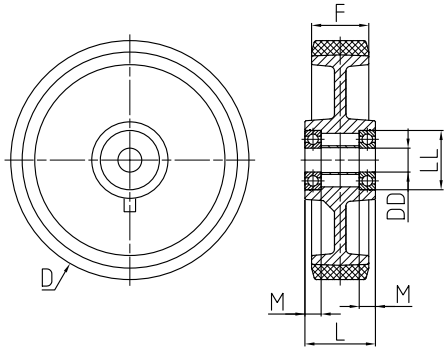

Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, durezza 92+/-3 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	50 mm
Diametro Foro (DD)	20 mm
Lunghezza Mozzo (L)	55 mm
Diametro Sede (LL)	52 mm
Profondità Sede (M)	15 mm
Portata a 4Km/h	1000 daN
Portata a 6Km/h	800 daN
Carico statico	1200 daN
Scorrevolezza	330 daN
Peso	2.4 kg
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com