

Articolo 655101ESD


Ruote in poliuretano ESD "TR", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm



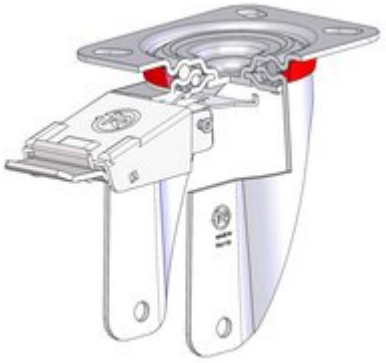

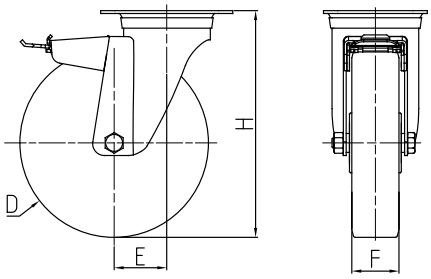



Descrizione ruota

Rivestimento: poliuretano ESD "TR", colore grigio scuro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (≤1GOhm), durezza 90 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	170 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere 2RS inox

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com