

Articolo 656333


Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante elettrosaldato (EE MHD) con freno

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 40 mm



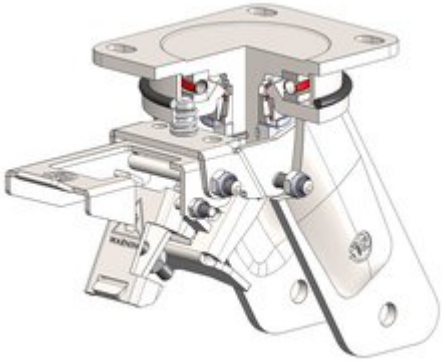

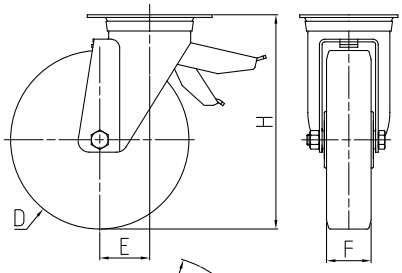



Descrizione ruota

Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, durezza 92+/-3 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio. Freno posteriore registrabile: un'azione sulla regolazione del freno varia l'efficienza di frenatura del prodotto.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	182 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	135X110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	105X80
Diametro Fori Piastra (EE)	11 mm
Disassamento (E)	51 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	157 mm
Portata a 4Km/h	450 daN
Portata a 6Km/h	360 daN
Peso	4.53 kg
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ● ● ●
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com