

Articolo 656501ESD


Ruote in poliuretano ESD "TR", resistenza elettrica < 10^9 Ohm, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm



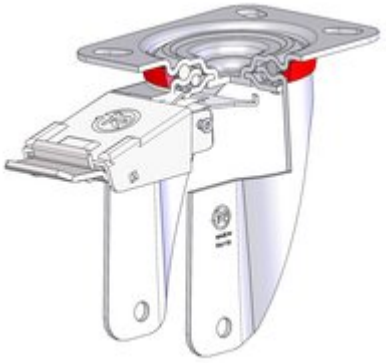

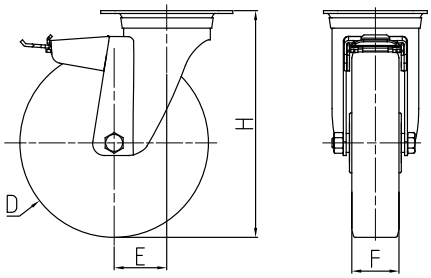



Descrizione ruota

Rivestimento: poliuretano ESD "TR", colore grigio scuro, antitraccia, con resistenza elettrica < 10^9 Ohm (≤1GOhm), durezza 90 Shore A; eccellenti caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità e buona resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo: in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura. Il freno anteriore consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	170 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a sfere

Movimentazione Meccanizzata	● ● ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com