
Articolo 663208

Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide

Diametro (D) 250mm, Larghezza (F) 60 mm



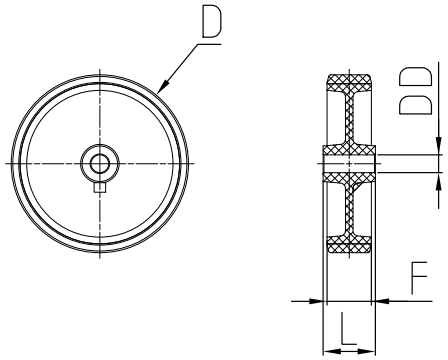

Descrizione ruota

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6. Il mozzo è disponibile anche con rulli in acciaio inox.

Diametro (D)	250 mm
Larghezza (F)	60 mm
Diametro Foro (DD)	25 mm
Lunghezza Mozzo (L)	88 mm
Portata a 4Km/h	1000 daN
Carico statico	1200 daN
Scorrevolezza	400 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a rulli inox

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com