
# Articolo 666601


**Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NL freno anteriore**

**Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm**





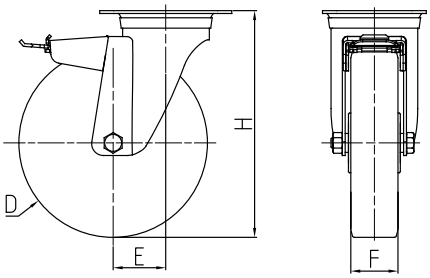


**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 80 mm |
| Larghezza (F) | 25 mm |
| Altezza Totale (H) | 107 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Disassamento (E) | 40 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 120 mm |
| Portata a 4Km/h | 150 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com