

# Articolo 666701


**Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NLX freno anteriore**

**Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm**



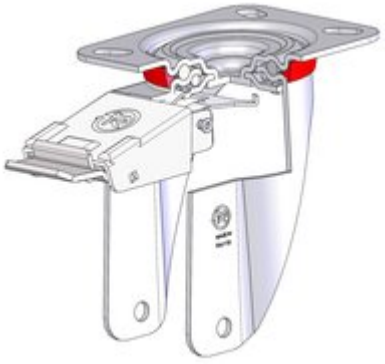

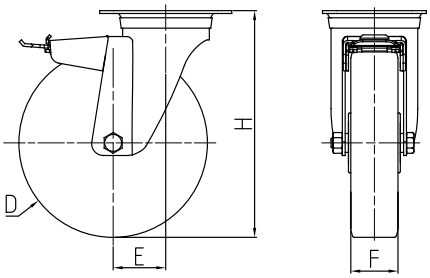


**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli inox è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici in acciaio inossidabile con gabbia in poliammide 6.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in acciaio inossidabile AISI 304; organo di rotazione formato da due giri sfere INOX con lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in acciaio inossidabile AISI 304 consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 80 mm |
| Larghezza (F) | 25 mm |
| Altezza Totale (H) | 107 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Disassamento (E) | 40 mm |
| Raggio Ingombro Freno (O) | 120 mm |
| Portata a 4Km/h | 150 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ● ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com