

# Articolo 667102

**Ruote in poliuretano "TR", nucleo in poliammide, supporto rotante piastra P**

**Diametro (D) 100mm, Larghezza (F) 30 mm**



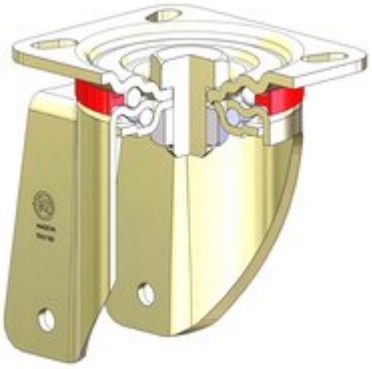

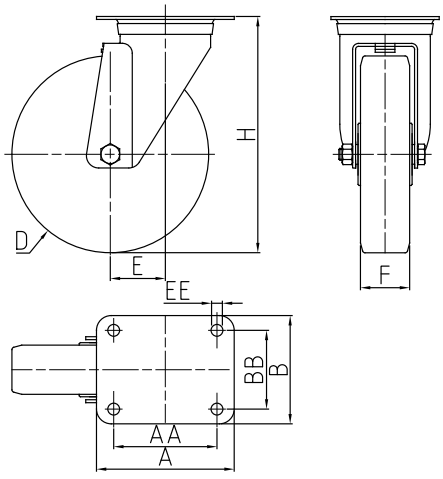


**Descrizione ruota**

Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 92+/-3 Shore A. Nucleo in poliammide 6.

**Organo di Rotolamento**

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

**Supporto**

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato giallo elettroliticamente ; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in poliammide 6. Perno centrale formato da vite classe 8.8 e dado.

| | |
|---|---|
| Diametro (D) | 100 mm |
| Larghezza (F) | 30 mm |
| Altezza Totale (H) | 138 mm |
| Dimensioni Esterne Piastra (AXB) | 100X85 |
| Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB) | 80X60 |
| Diametro Fori Piastra (EE) | 9 mm |
| Disassamento (E) | 46 mm |
| Portata a 4Km/h | 200 daN |
| Organi di rotolamento | Mozzo con boccola |

| | |
|---|---|
| Movimentazione Meccanizzata | ● ○ ○ ○ ○ |
| Movimentazione Manuale Facile | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Superamento Ostacoli | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza Aggressivi Chimici | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dei Pavimenti | ● ● ● ● ○ |

**Tellure Rôta S.p.A.** - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com